

# Systemes de ventilation

## Ventilateurs




### Ventilateurs IP 20

- Débit libre sans filtre ni grille : 170 m<sup>3</sup>/h.
- Deux modèles suivant la tension d'alimentation 230 et 115 V, 50-60 Hz.
- Accessoires : grille de sortie IP 20 (ABS, couleur noire) et filtre (mousse polyuréthane noire).

Tension (V)	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Référence
115	65	<b>NSYCVF65M115PF</b>
230	65	<b>NSYCVF65M230PF</b>

### Accessoires


Dimensions (mm)	Désignation	Référence
124 × 124 × 11 mm	Grille de sortie	<b>NSYCAG108LP</b>
-	Filtre	<b>NSYCAF108</b>

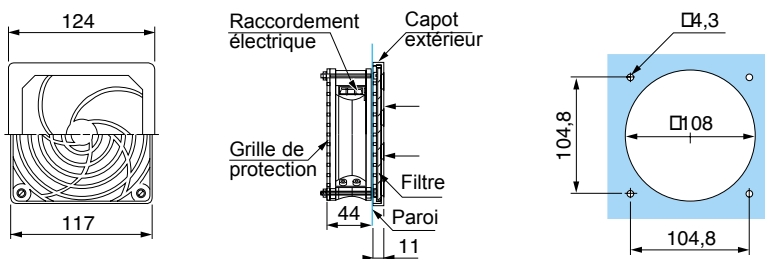

### Kit de ventilation IP 33

- Kit de ventilation composé de :
  - 1 ventilateur 120 × 120 × 38 mm, 230 V-50/60 Hz, débit libre 170 m<sup>3</sup>/h, IP 33/IK 10.
  - 2 ouïes métalliques 120 × 120 mm, peinture RAL 7035.
  - 2 grilles anti-insectes 115 × 98 mm, fil inox 304L Ø 0,32 mm tressé, mailles 1,07 mm.
  - D'un cordon d'alimentation.
  - De la visserie nécessaire au montage.
- Débit de l'ensemble : 54 m<sup>3</sup>/h.
- Degré de résistance mécanique : IK 10.

Tension (V)	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Référence
230	54	<b>NSYCVF54M230MM2</b>



Ventilateur de toit  
réf. **NSYCVF575M230MF / NSYCVF570M115MF**

### Hotte avec ventilateur de toit IP 54

- Ventilateur avec hotte, pour armoires et cellules.
- Appareil livré complet avec visserie et bornier de raccordement.
- Puissance électrique : 85 W.
- Débit de 350 m<sup>3</sup>/h avec une grille de sortie réf. **NSYCAG291LPF**, (découpe 291 × 291 mm).
- Niveau sonore : 64 dB (A).
- Montage et démontage par l'extérieur.

Débit* (m <sup>3</sup> /h)	Tension (V)	Masse (kg)	Référence
570	115	5,8	<b>NSYCVF570M115MF</b>
575	230	5,8	<b>NSYCVF575M230MF</b>

\* Débit mesuré sans contre-pression.